

ALUMINIUM fasady | okna | drzwi



SYSTEM ZABUDOWY POMIESZCZEŃ CZYSTYCH POLBUD
ATEST HIGIENICZNY HK/B/0511/01/2012

System zabudowy pomieszczeń czystych **POLBUD** posiada ATEST HIGIENICZNY HK/B/0511/01/2012 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. System jest przeznaczony do stosowania w budownictwie, w tym w pomieszczeniach zakładów farmaceutycznych, spożywczych, elektronicznych i biotechnologicznych, w blokach operacyjnych, laboratoriach i innych pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych.




■ Laboratorium ICN Polfa Rzeszów S.A. - VALEANT

Wszystkie elementy systemu wykonywane są jako konstrukcja ze szkieletem konstrukcyjnym z wytłaczanych profili aluminiowych oraz z wypełnieniem szkieletu montowanym w taki sposób, by uzyskać całkowicie gładką, zlicowaną powierzchnię ścian i drzwi.

Profile konstrukcyjne oraz blachy aluminiowe stanowiące wypełnienia nieprzeźierne konstrukcji są lakierowane proszkowo na różne kolory palety RAL – zgodnie z życzeniem zamawiającego. Powłoki lakiernicze wykonywane są wyłącznie w lakierniach proszkowych posiadających licencję Qualicoat. Wypełnienia przeźierne konstrukcji czystych są wykonywane ze szkła hartowanego różnej grubości, o krawędziach szlifowanych i polerowanych. Mocowanie szkła następuje przez klejenie strukturalne do anodowanych lub lakierowanych profili międzyszybowych. Miejsce łączenia pozostaje niewidoczne dzięki pokryciu krawędzi szkła w miejscu klejenia warstwą emalii, standardowo w kolorze czarnym.




OKNA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH z szybami bezpiecznymi hartowanymi są dostosowane do wymaganej grubości ściany działowej i obustronnie licowane z powierzchnią ściany.

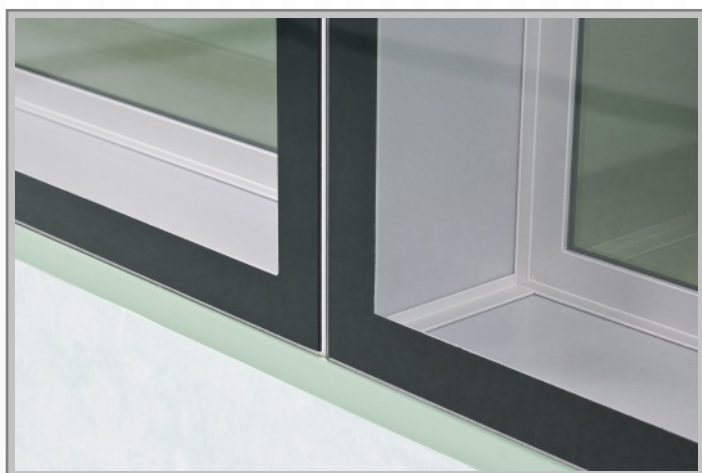

■ Okna do pomieszczeń czystych

DRZWI DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH mogą być wykonane jako całkowicie nieprzezierne lub z przeszkleniem ze szkła hartowanego. Drzwi stanowiące zamknięcie śluzy mogą zostać wyposażone w system blokady krzyżowej uniemożliwiający jednoczesne otwarcie pary drzwi śluzy.

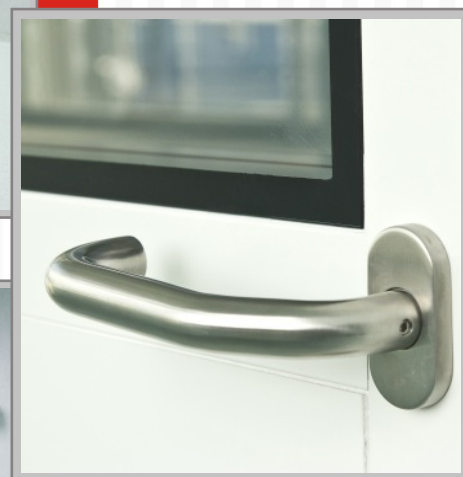

■ Drzwi do pomieszczeń czystych

OKNA PODAWCZE posiadają komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej polerowanej, wyoblone naroża komory wewnętrznej ułatwiają utrzymanie czystości, zamknięciem steruje system blokady krzyżowej.



■ Okna podawcze z blokadą krzyżową

OKNA PODAWCZE stanowiące służę materiałową łączącą pomieszczenia o różnej klasie czystości mogą być dodatkowo wyposażone w autonomiczny cyrkulacyjny system oczyszczania powietrza z filtrami absolutnymi HEPA tworzący niezwykle skuteczną barierę dla wszelkich cząsteczek.

POLBUD Tomasz Szczepański

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24
Tel./fax. +48 / 17 8552776 / 17 8552758
Mobile: +48 601 415 999
polbud@polbud.rzeszow.pl
www.polbud.rzeszow.pl